
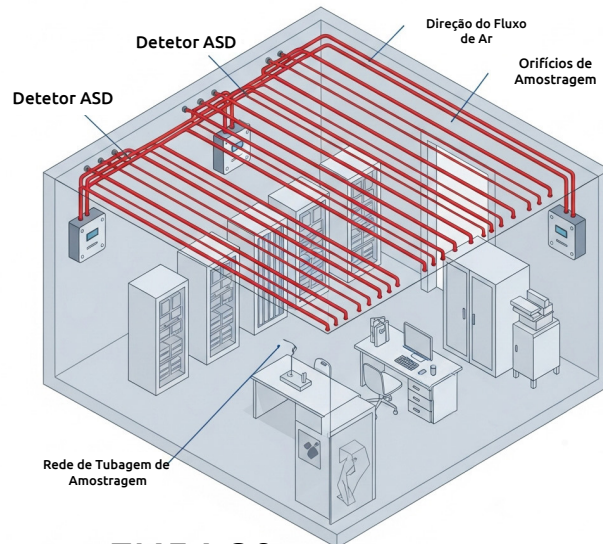


FF ASD

DETETOR DE FUMO POR ASPIRAÇÃO

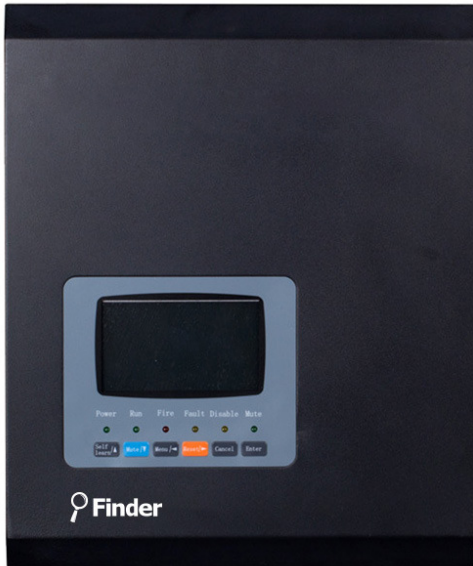

EN54-20

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Ecrã LCD a cores
- ▶ Interface intuitiva e fácil de utilizar
- ▶ 3 níveis de sensibilidade ajustáveis
- ▶ Tecnologia de deteção fiável e precoce graças à elevada sensibilidade
- ▶ Capacidade de funcionamento em condições ambientais adversas (temperatura elevada, humidade, radiação eletromagnética, etc.)
- ▶ Atraso de alarme ajustável
- ▶ Tecnologia de deteção de obstruções (ex.: bloqueios) através da monitorização do fluxo de ar
- ▶ Indicador de estado independente para cada canal
- ▶ Deteção independente por canal graças a dois sensores distintos
- ▶ Cada sensor dispõe de dois níveis de alarme (Pré-alarme, Alarme)
- ▶ Possibilidade de ajuste do atraso de alarme (0–99 segundos)
- ▶ Função “autoaprendizagem” que otimiza os valores de limiar de acordo com as condições ambientais

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tensão de Alimentação	24V DC (20–28V DC)
Corrente Operação/Alarme	<1,8 A / <2,2 A
Capacidade do Relé	1 A / 24V DC ou 1 A / 120V AC
Temperatura de Operação	-10 °C a +55 °C
Dimensões	290 x 125 x 350 mm
Peso	4,5 kg
Humidade Relativa	10–95% (sem condensação)
Classe de Proteção	IP30