


FF BS700SB

BASE PARA SIRENE E FLASH

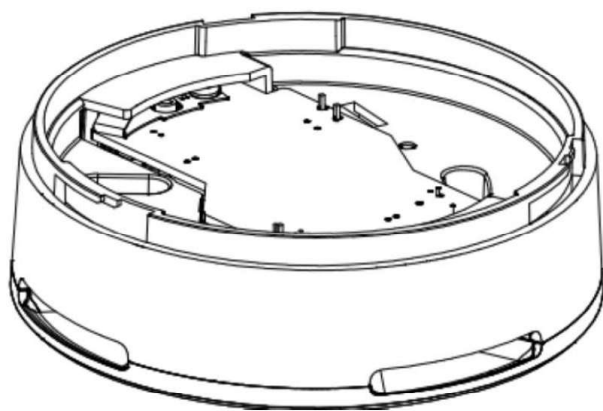

CE EN54-3-2001

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Ligação de dois fios a equipamentos externos para fácil instalação em campo.
- ▶ Não endereçável, sem necessidade de programação, fácil de instalar sem ajustes.
- ▶ Montagem independente sob a base do detector, sem acessórios adicionais necessários.
- ▶ Compatível com normas: EN 54-3:2001

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- ▶ Tensão de operação
- ▶ Corrente em espera
- ▶ Corrente de alarme
- ▶ Nível de pressão sonora

- ▶ Temperatura ambiente
- ▶ Humidade

- ▶ Temperatura de armazenamento
- ▶ Dimensões
- ▶ Material e cor
- ▶ Peso

LOOP 17-28 V
< 0,1 mA
< 15 mA
65 dB-115 dB Linear
(sistema de dois fios)
0-50°C
≤ 95% UR,
sem condensação
-20-65°C
Ø106 mm, H = 32,5 mm
ABS, branco leitoso
115 g